



- 11 VN průchodka DT 20 Nf 250 DIN 42531
- 12 NN průchodka DT 3150 EN 50386
- 13 Připojovací kus pro zemnicí vedení BM12 DIN 48088
- 21 Výkonový štítek
- 22 Štítek s výstražným bleskem
- 31 Kolo pojezdu H 200
- 32 Závěsné oko pro dopravu jeřábem
- 33 Pojezd pro podélnou a příčnou jízdu
- 34 Upevňovací oko
- 41 Výpust oleje A22 DIN 42551
- 42 Plnicí hrdlo s G 1 1/2A
- 61 Jímka pro teploměr DIN 42554
- 91 Přepínač odboček

Pohled na víko

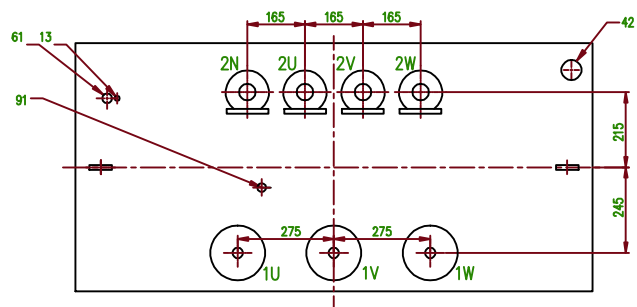

Připojovací kus FP M48

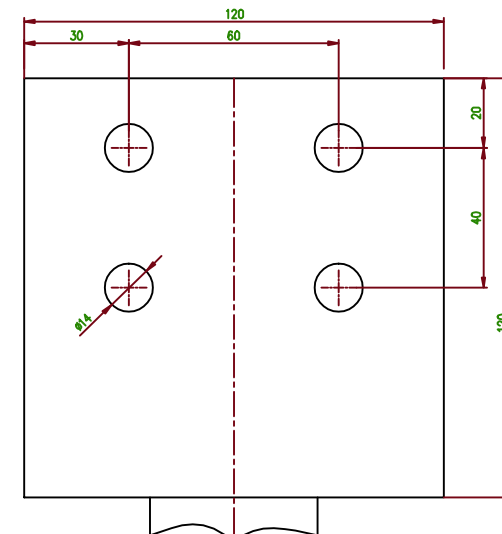

P0 = 1450 W
Pk = 18000 W



TRANSFORMÁTOR	DOTUL 2000 H	celková hmotnost [kg]	4850
výkon [kVA]	2000	hmotnost oleje [kg]	1120
převod [kV]	22(±2x2,5)/0,4	dne:	20.2.2015
zapojení	Dyn1	Al/Al	zhotovil: CZERNEKOVÁ M 1:1

