

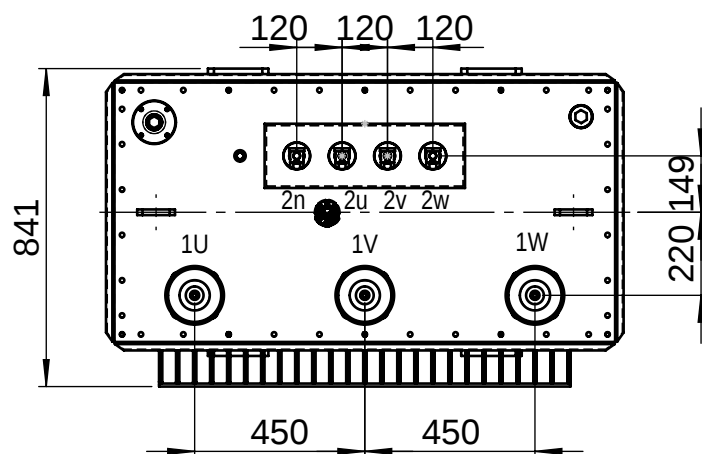
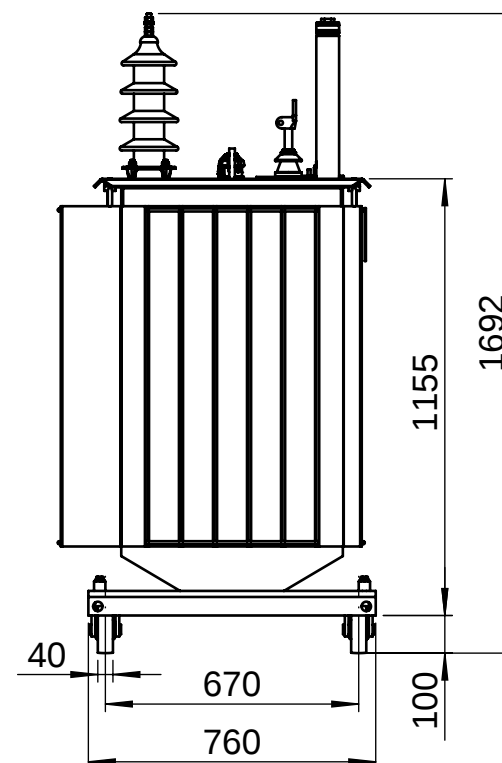


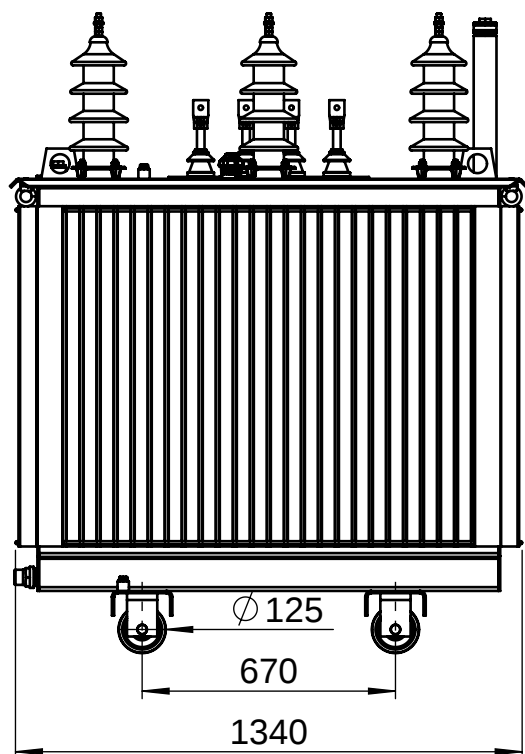


Připojení NN:
Svorníkové oko M20



VÝKON	400 kVA
napětí	35 / 0,4 kV
odbočky	±2x2,5%
skupina zapojení	Dyn1
P ₀	445 W
P _k	3575 W
uk	6 %
hmotnost oleje	452 kg

	materiál:	Al/Al	navrhl:	MM	měřítko:	1:20	typ:	OTC400B30	označení:	Czech Trafo
	hmotnost:	1766 kg	schválil:	MK	formát:	A4				
	barva:	RAL7033	schváleno:	20.01.2026	list.č.:	1/2				
							číslo výp.:	OTC_000561_1	revize:	B

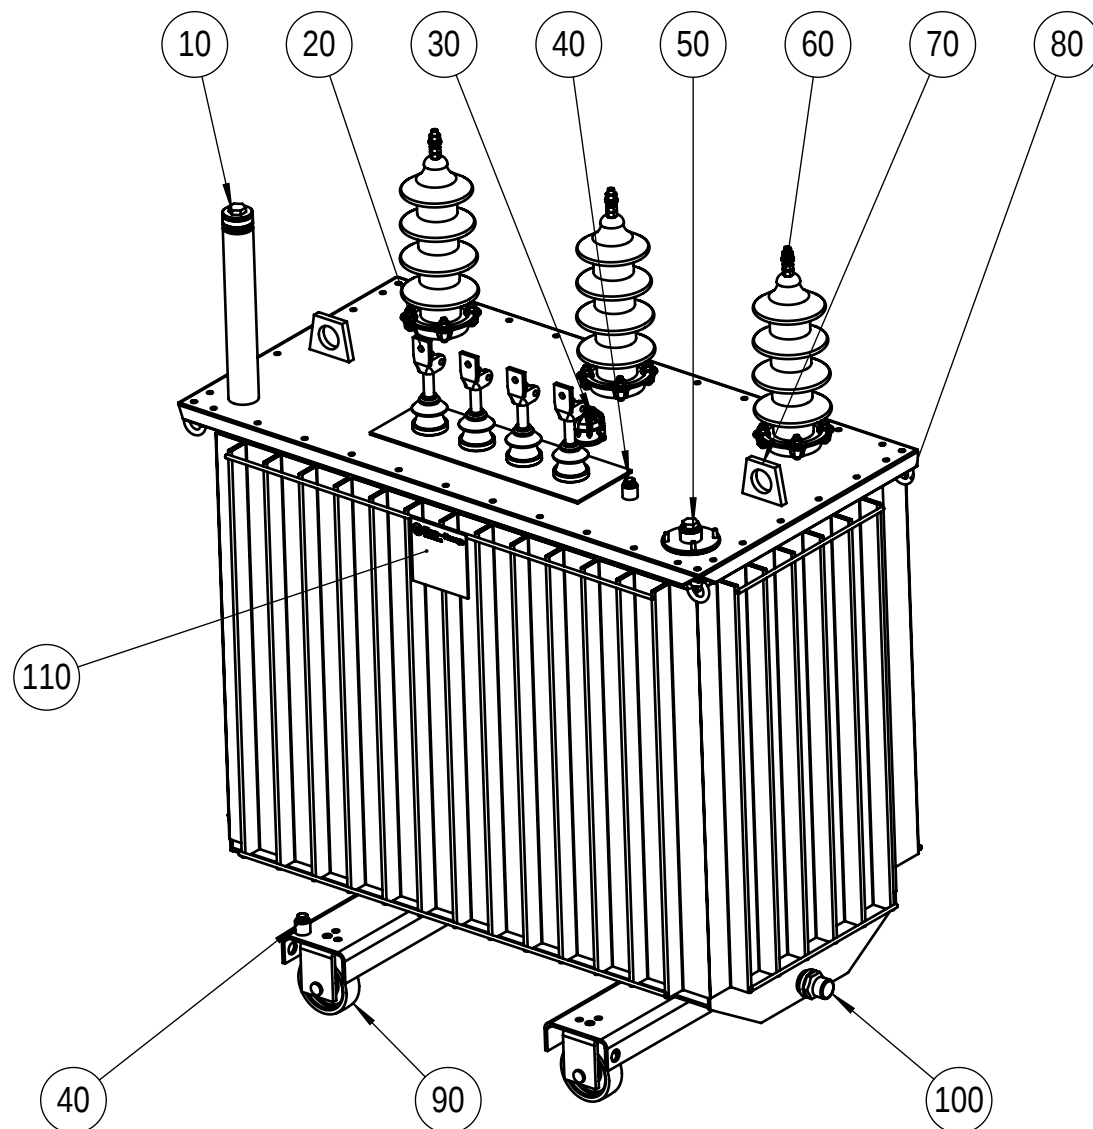

POL.	POPIS
10	PLNÍČÍ HRDLO
20	NN PRŮCHODKA - 630A / 1,1KV EN50386
30	PŘEPÍNAČ ODBOČEK
40	ZEMNÍČÍ BOD
50	PŘÍRUBA S TEPLoměROVOU JÍMKOU
60	VN PRŮCHODKA - 36-45 P1 EN50180
70	OKO ZVEDACÍ
80	TRANSPORTNÍ OKO
90	KOLEČKO - H125
100	VYPOUŠTĚCÍ VENTIL - DN22
110	VÝKONOVÝ ŠTÍTEK

navrhl: MM
schválil: MK formát: A4
schváleno: 20.01.2026 list.č.: 2/2

název: KUSOVNÍK TRANSFORMÁTORU
číslo výp.: **OTC_000561_1** revize: B