


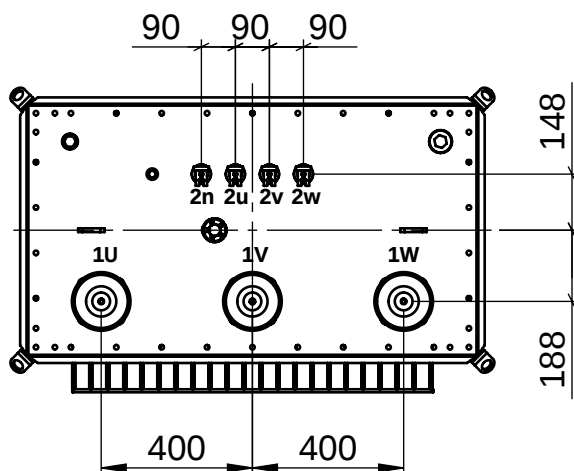
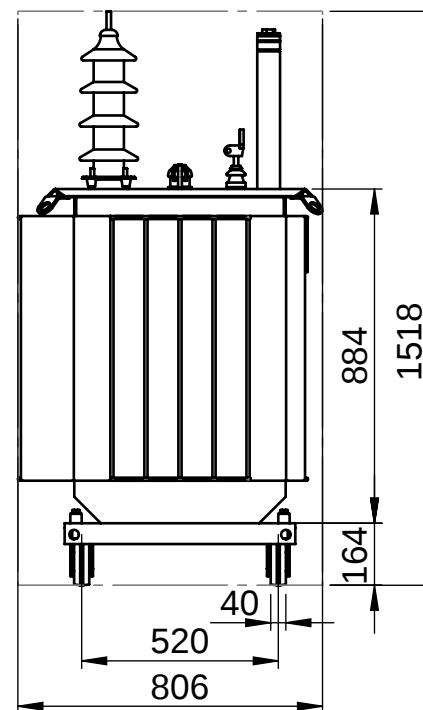


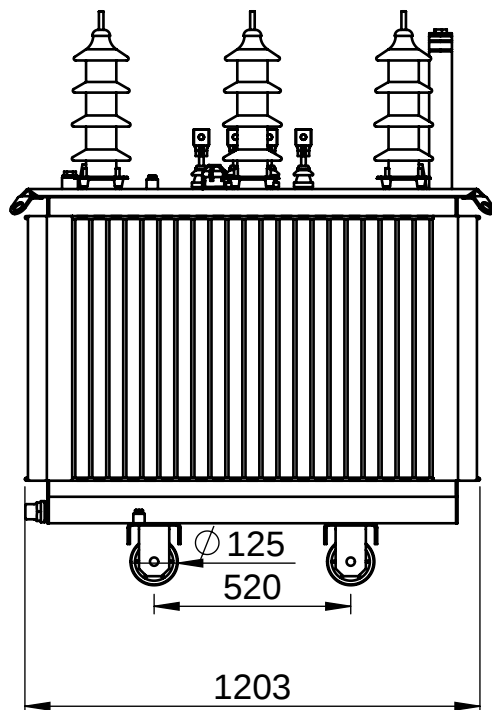


výkon	160 kVA
napětí	35 / 0.4 kV
odbočky	±2x2,5%
skupina zapojení	Dyn1
Po	217.35 W
Pk	1925 W
uk	6 %
hmotnost oleje	343 kg



Elpro-Energó
Transformers

materiál:	Al/Al	navrhl:	RCZ	měřítko:	1:20	typ:	OTC160B30		Czech Trafo	
hmotnost:	1179 kg	schválil:	MM	formát:	A4					
barva:	RAL7033 - C3	schváleno:	21.11.2025	list.č.:	1/2	číslo:	OTC_000652		revize:	A jazyk: CZ

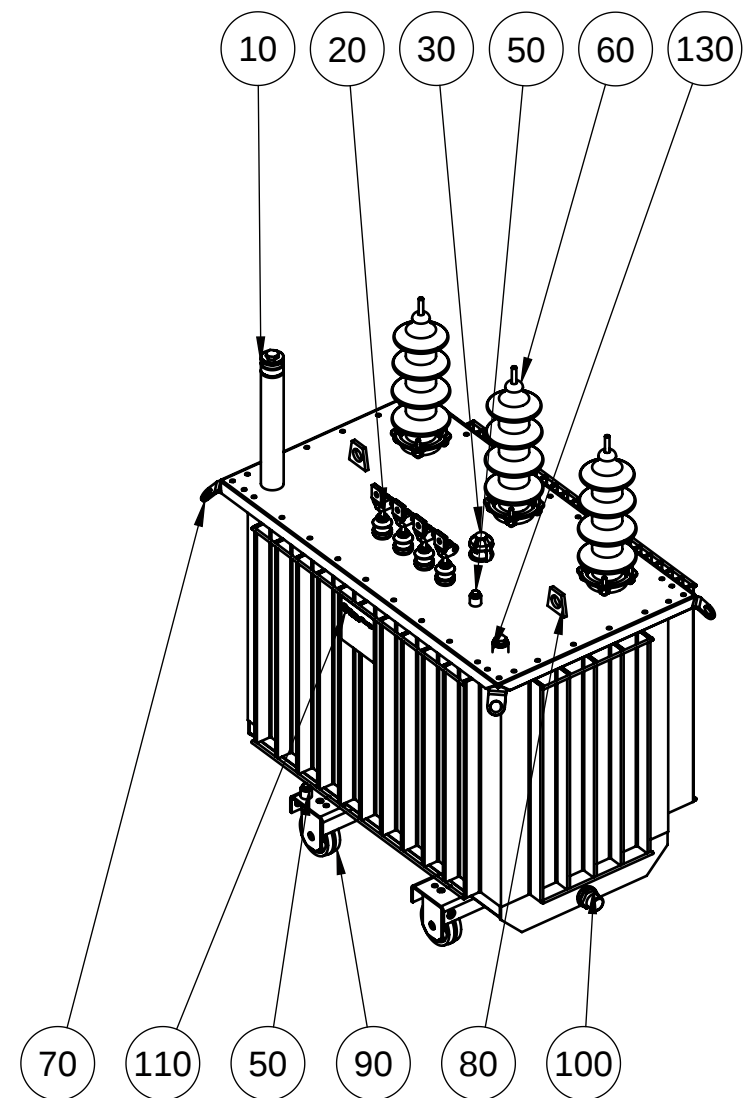

POZ	POPIS	KS
10	NALÉVACÍ HRDLO	1
20	NN PRŮCHODKA 250A/1,1kV EN 50386	4
30	PŘEPÍNAČ ODBOČEK	1
50	ZEMNÍČÍ BOD	3
60	VN PRŮCHODKA 36NF250	3
70	TRANSPORTNÍ OKO	4
80	OKO ZVEDACÍ	2
90	KOLEČKO H125	4
100	VYPOUŠTĚCÍ VENTIL - DN22, EN 50216-4	1
110	VÝKONOVÝ ŠTÍTEK	1
130	KAPSA PRO TEPLOMĚR, EN 50216-4	1



Elpro-Energo
Transformers

materiál: Al/Al
hmotnost: 1179 kg
barva: RAL7033 - C3

navrhl: RCZ
schválil: MM
navrhl: 21.11.2025

měřítko: 1:20
formát: A4
list.č.: 2/2

KUSOVNÍK

číslo: OTC_000652

Czech Trafo

revize: A