

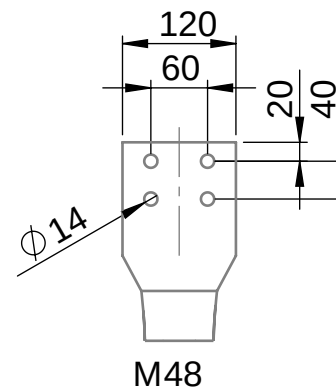
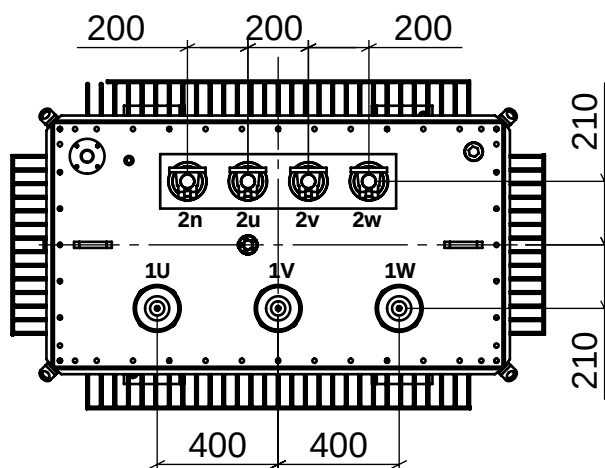
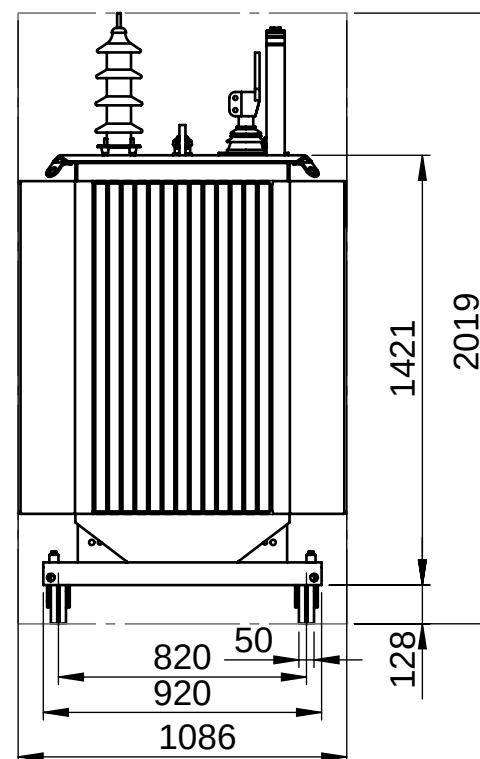


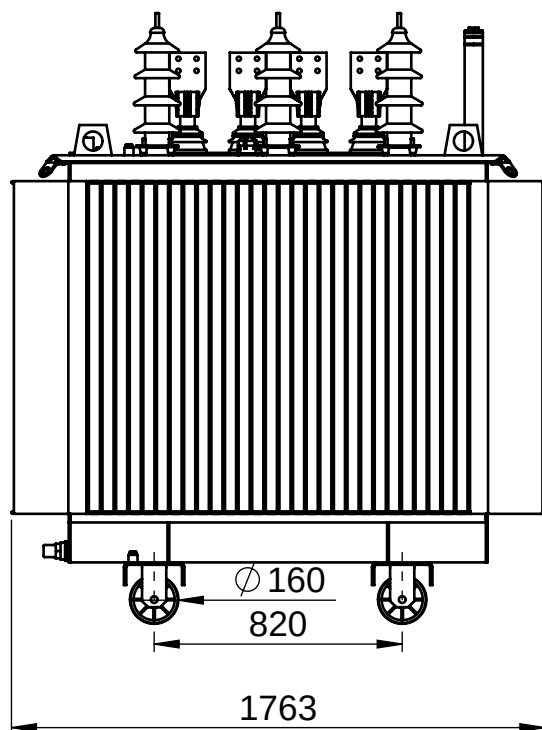


výkon	1600 kVA
napětí	35 / 0.4 kV
odbočky	±2x2,5%
skupina zapojení	Dyn1
Po	1242 W
Pk	13200 W
uk	6 %
hmotnost oleje	766 kg



Elpro-Energo
Transformers

materiál:	Al/Al	navrhl:	RCZ	měřítko:	1:25	typ:	OTC1600B30		Czech Trafo	
hmotnost:	3637 kg	schválil:	MM	formát:	A4					
barva:	RAL7033 - C3	schváleno:	10.10.2024	list.č.:	1/2	číslo:	OTC_000741	revize:	jazyk: CZ	

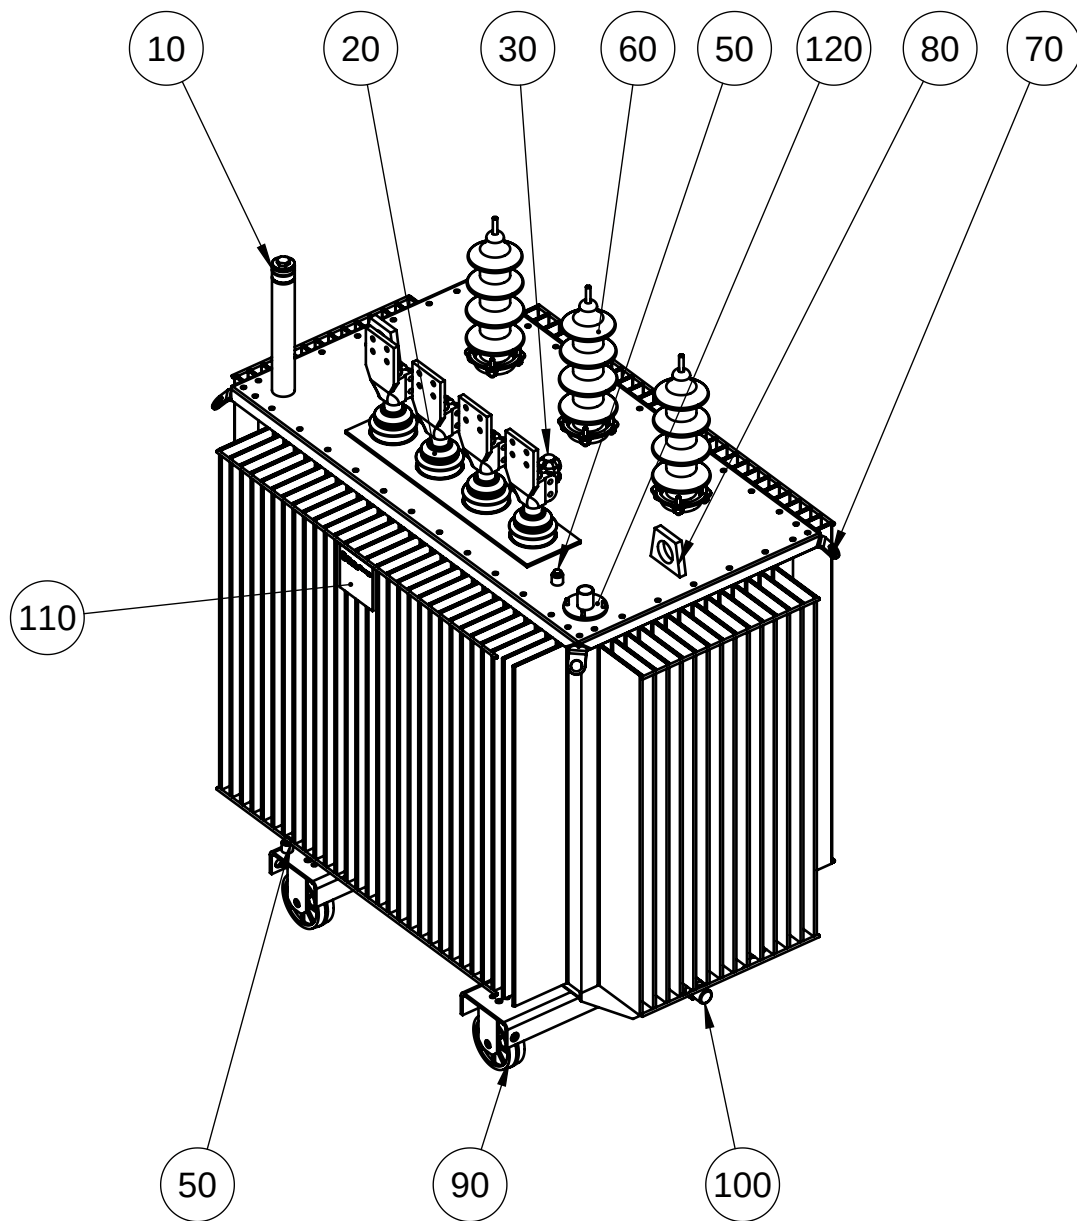

pol.	POPIS	KS
10	NALÉVACÍ HRDLO	1
20	PRŮCHODKA NN 1kV - 3150A/1KV EN50386	4
30	PŘEPÍNAČ ODBOČEK	1
50	ZEMNÍ BOD	3
60	VN PRŮCHODKA 36-250 P1 EN 50180	3
70	TRANSPORTNÍ OKO	4
80	OKO ZVEDACÍ	2
90	KOLEČKO H160	4
100	VYPOUŠTĚCÍ VENTIL - DN31, EN 50216-4	1
110	VÝKONOVÝ ŠTÍTEK	1
120	PŘÍPRAVA PRO OCHRANNÝ PŘÍSTROJ	1



Elpro-Energo
Transformers

materiál:	Al/Al	navrhl:	RCZ	měřítko:	1:20
hmotnost:	3637 kg	schválil:	MM	formát:	A4
barva:	RAL7033 - C3	navrhl:	10.10.2024	list.č.:	2/2

KUSOVNÍK

číslo: OTC_000741

Czech Trafo

revize: