

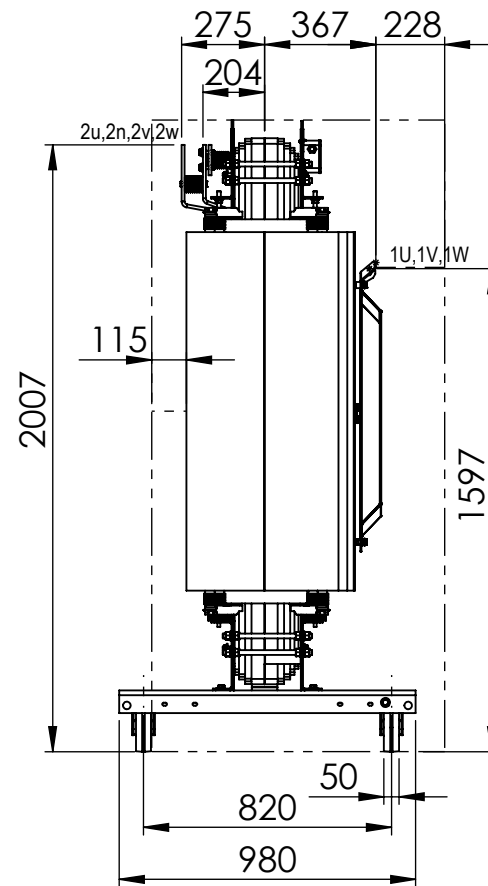
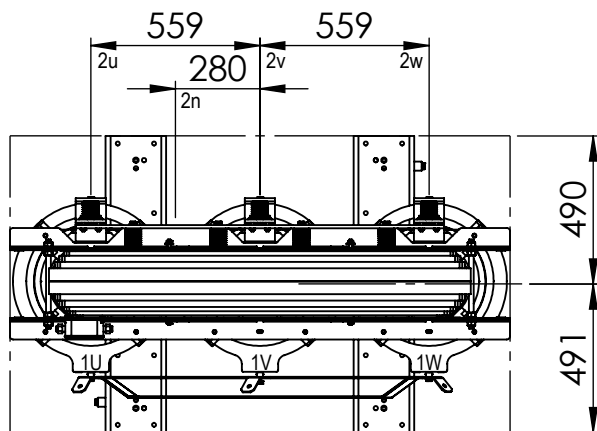
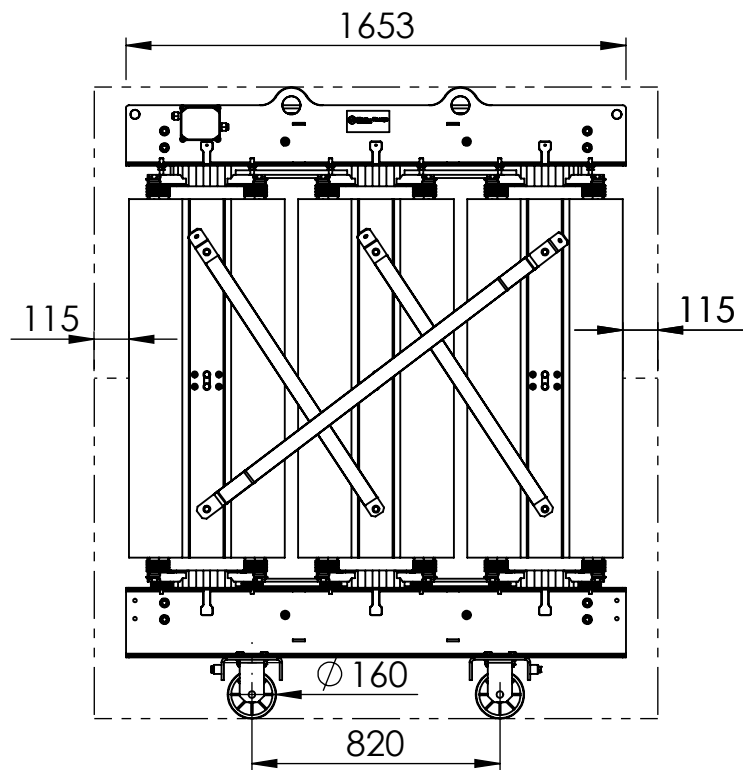





EARTHING CLEARANCE
DOSKOKOVÁ VZDÁLENOST

výkon	1250 kVA
napětí	22/0.4 kVA
odbočky	±2x2,5%
skupina zapojení	Dyn1
Po	1620 W
Pk	11000 W
uk	6 %




Elpro-Energó
Transformers


hmotnost:	3179 kg	navrhl:	RCZ	měřitko:	1:25	název:	Czech Trafo		
tolerance:	ISO 2768-1	schválil:	RCZ	formát:	A4				
		schváleno:	04.04.2025	list.č.:	1/2	číslo:	STC_000025	revize:	C

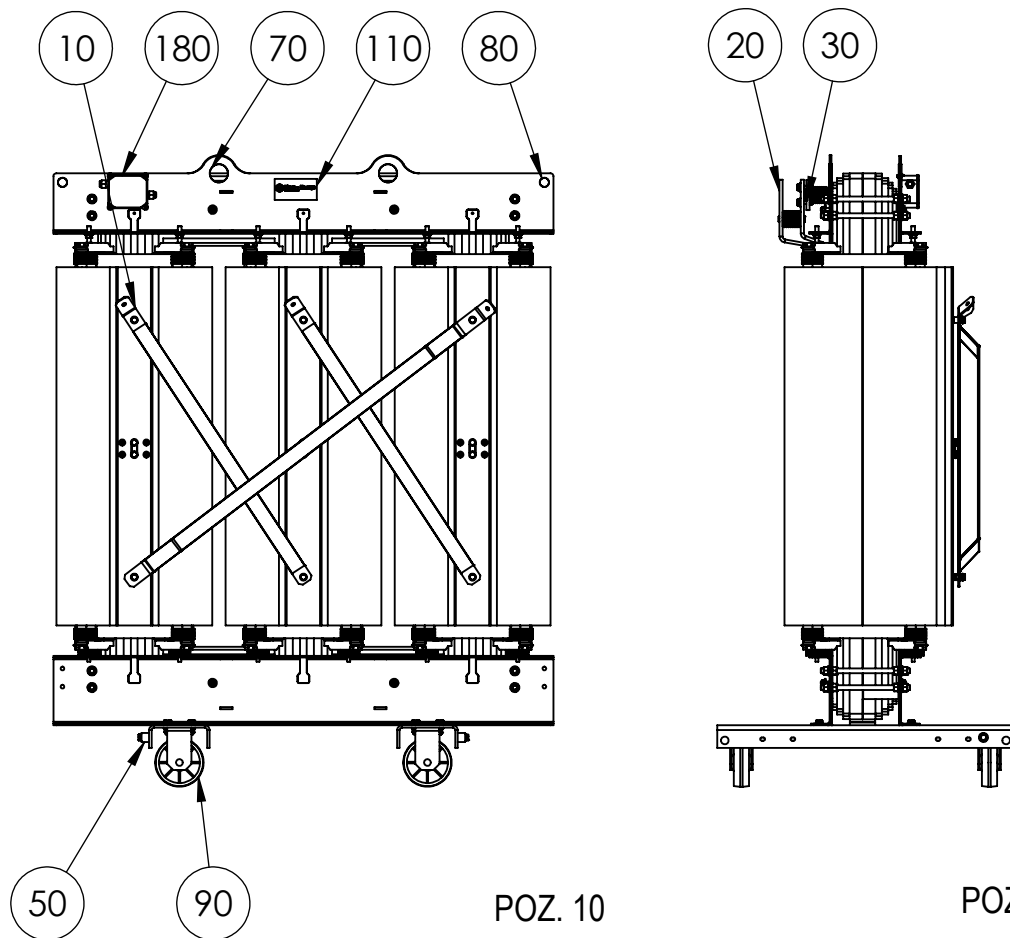

POZ	POPIS	KS
10	OKO PRO PŘIPOJENÍ VN	2
20	SBĚRNA FÁZOVÁ (2U,2V,2W)	3
30	NAPOJENÍ NN (2n)	1
50	ZEMNÍČÍ BOD	2
70	ZVEDACÍ OKO	4
80	TAŽNÉ OKO	4
90	KOLEČKO H160	4
110	VÝKONOVÝ ŠTÍTEK	1
180	SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇKA	1



OCHRANNÝ NÁSTRÍK - HOT DIP GALVANIZED



Elpro-Energo
Transformers

hmotnost:	3179 kg	navrhl:	RCZ	měřítko:	1:25	název:		Czech Trafo
		schválil:	RCZ	formát:	A4			
tolerance:	ISO 2768-1	schváleno:	04.04.2025	list.č.:	2/2	číslo:	STC_000025	revize: C