


**NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014 kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední a velké výkonové transformátory**

Nařízení Komise je tzv. přímo použitelný právní předpis, to znamená, že vstupuje v platnost zároveň ve všech členských zemích EU, není vyžadována transpozice a jeho požadavky jsou nadřazeny národnímu právu. Vzhledem k odlišnostem transformátorů oproti ostatním výrobkům souvisejícím se spotřebou energie (které jsou regulovány v rámci provádění směrnice 2009/125/ES o ekodesignu) bylo nařízením ustanoveno, že všechny dotčené strany (výrobci, dodavatelé, popř. provozovatelé výkonových transformátorů) jsou povinny zohlednit požadavky tohoto předpisu pro všechny transformátory zakoupené po vstupu tohoto nařízení v platnost – to je v tomto případě od 11. června 2014.

Již dnes je potřeba se při prodeji výkonových transformátorů řídit tímto nařízením, přičemž až do 30.6.2015 nejsou stanoveny žádné požadavky na maximální ztráty nebo na minimální index špičkové účinnosti (PEI).

OLEJOVÉ TRANSFORMÁTORY SGB závazné od 1.7.2015

- provedení dle ČSN EN 60726-1
- pro vnitřní i venkovní instalaci
- odbočky $\pm 2 \times 2,5 \%$
- skupina zapojení Dyn1
- převod 22/0,4 kV
- izolační hladiny 25/50/150kV

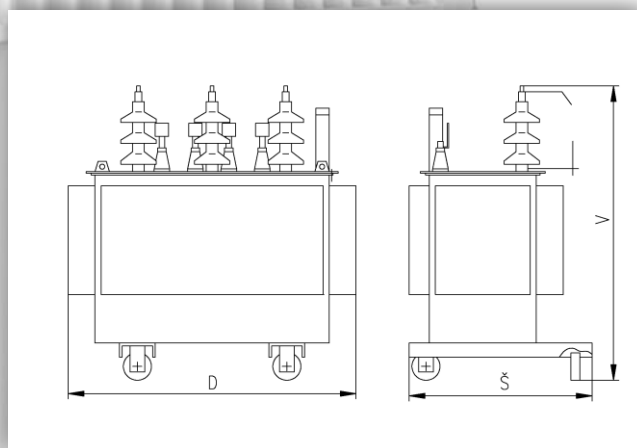

Typ	S [kVA]	uk [%]	Po [W]	Pk [W]	D [mm]	Š [mm]	V [mm]	V [kg]	H [kg]
DOTEL 50H/20	50	4	90	1 100	890	670	1 450	550	160
DOTEL 100H/20	100	4	145	1 750	980	680	1 350	730	160
DOTEL 160H/20	160	4	210	2 350	1 010	730	1 340	850	170
DOTEL 250H/20	250	4	300	3 250	1 030	720	1 530	1 050	210
DOTEL 400H/20	400	4	430	4 600	1 140	820	1 500	1 340	250
DOTEL 630H/20	630	4	600	6 500	1 130	870	1 690	1 750	320
DOTEL 800H/20	800	6	650	8 400	1 300	950	1 750	2 000	350
DOTEL 1000H/20	1000	6	770	10 500	1 650	1 000	1 750	2 500	450
DOTUL 1250H/20	1250	6	950	11 000	1 780	1 060	1 600	2 990	520
DOTUL 1600H/20	1600	6	1 200	14 000	1 880	1 070	1 890	4 170	930
DOTUL 2000H/20	2000	6	1 450	18 000	1 850	1 270	2 060	4 850	1120
DOTUL 2500H/20	2500	6	1 750	22 000	2 100	1 350	2 300	6 000	1500
DOTUL 3150H/20	3150	6	2 200	27 500	2 300	1 500	2 550	7 000	1800

Změna rozměrů a hmotností vyhrazena

Rozměrové výkresy ve formátu pdf i v měřítku ve formátu dwg ke stažení na www.elpro-energo.cz.