


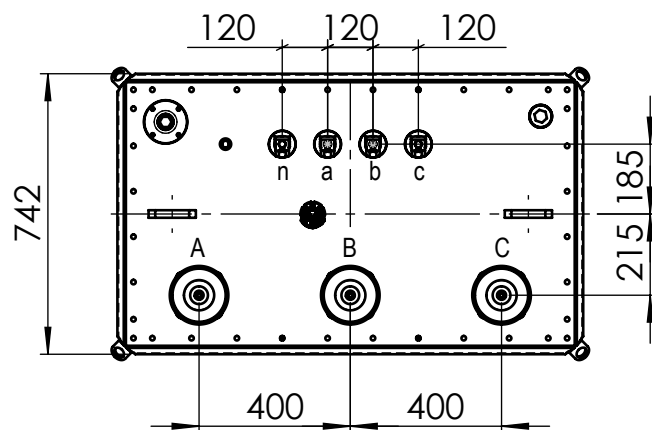
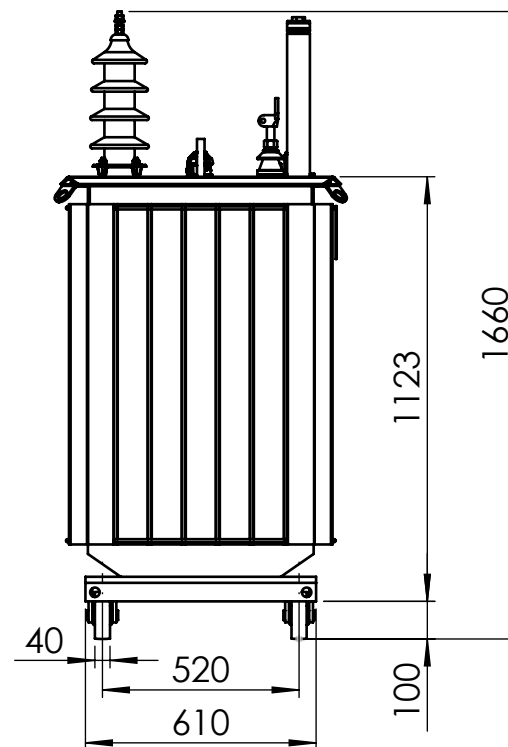


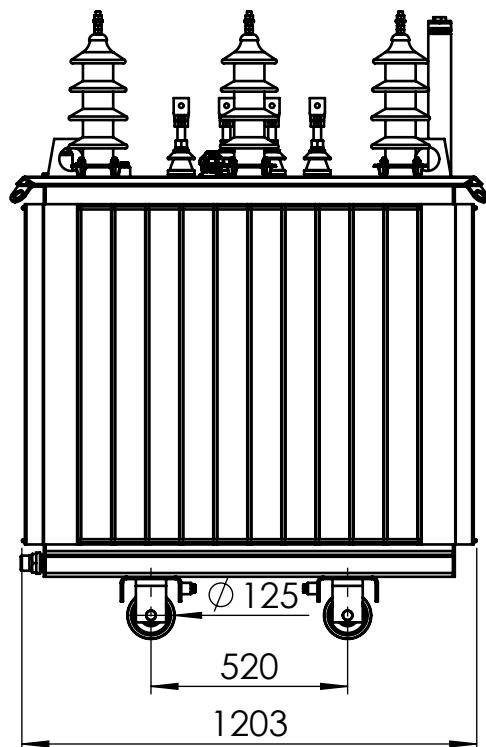

Připojení NN:
Svorníkové oko M12

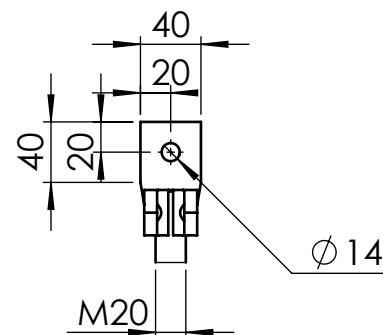

VÝKON	250 kVA
napětí	35 / 0,4 kV
skupina zapojení	Dyn1
Po	311 W
Pk	2585 W
uk	4 %
hmotnost oleje	430 kg



Elpro-Energo
Transformers


materiál: Al/Al
hmotnost: 1781 kg
barva: RAL7033

navrhl: MK
schválil: MM
schváleno: 31.01.2022


měřítko: 1:20
formát: A4
list.č.: 1/2

typ: **OTC250B30**
číslo výp.: **OTC_000291**

označení: **Czech Trafo**
revize:

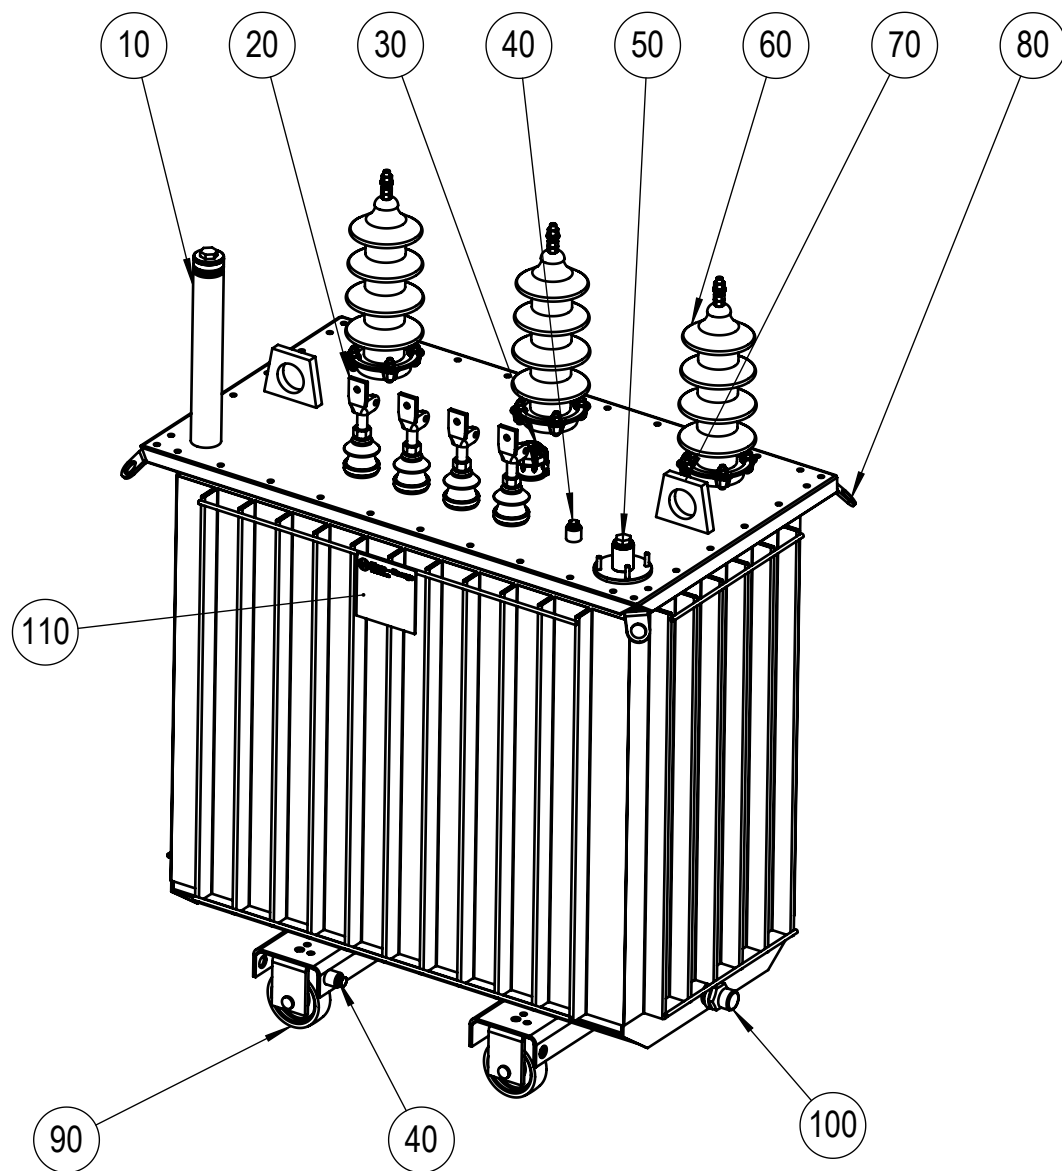

POL.	POPIS
10	PLNÍČÍ HRDLO
20	NN PRŮCHODKA -DT630
30	PŘEPÍNAČ ODBOČEK
40	ZEMNÍ BOD
50	PŘÍRUBA S TEPLoměROVOU JÍMKOU
60	VN PRŮCHODKA - 36NF250 (M12)
70	OKO ZVEDACÍ
80	TRANSPORTNÍ OKO
90	KOLEČKO - H125
100	VYPOUŠTĚCÍ VENTIL - DN22
110	VÝKONOVÝ ŠTÍTEK



Elpro-Energó
Transformers

navrhl: MK

schválil: MM

schváleno: 31.01.2022

formát: A4

list.č.: 2/2

název:

KUSOVNÍK TRANSFORMÁTORU

číslo výp.: **OTC_000291**

revize: