


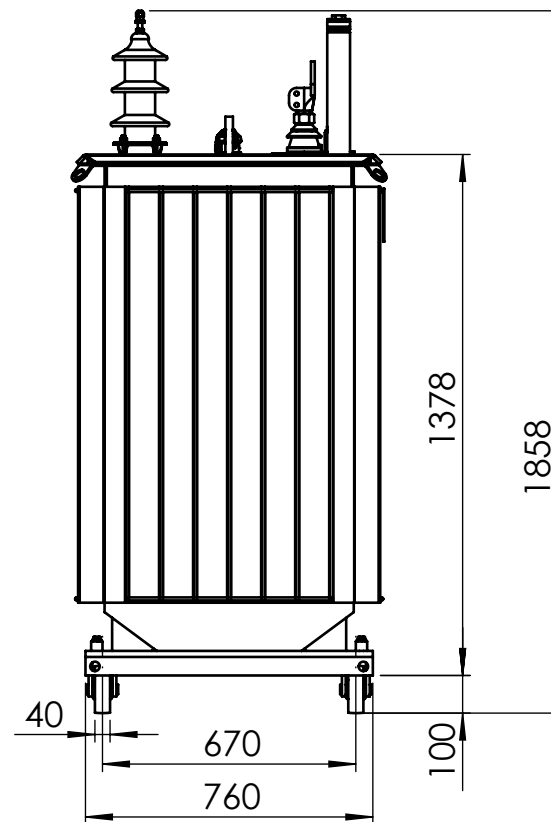
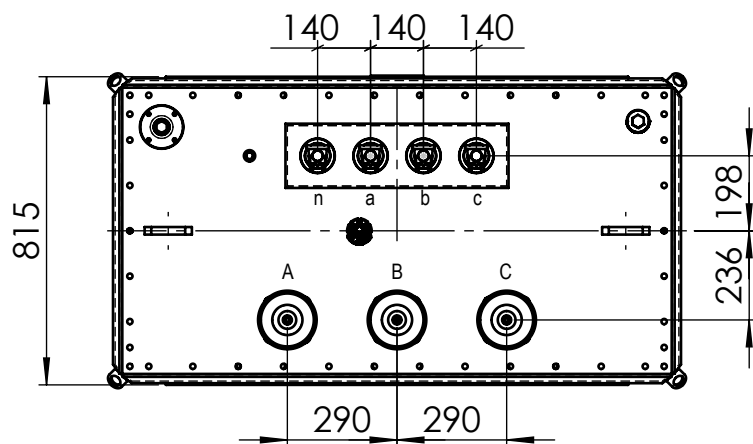


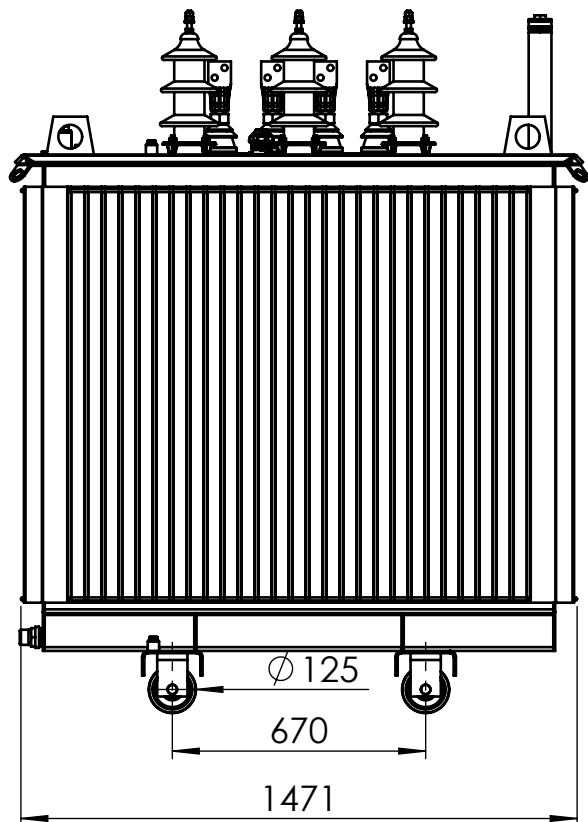

Připojení NN:
Svorníkové oko M30

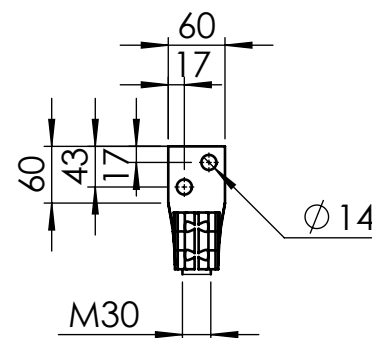

VÝKON	800 kVA
napětí	22 / 0,4 kV
skupina zapojení	Dyn1
Po	585 W
Pk	6000 W
uk	6 %
hmotnost oleje	597 kg



Elpro-Energó
Transformers


materiál: Al/Al
hmotnost: 3351 kg
barva: RAL7033

navrhl: MM
schválil: MK
schváleno: 02.03.2022


měřítko: 1:20
formát: A4
list.č.: 1/2

typ: **OTC800B20**
číslo výp.: **OTC_000306**

označení: **Czech Trafo**
revize:

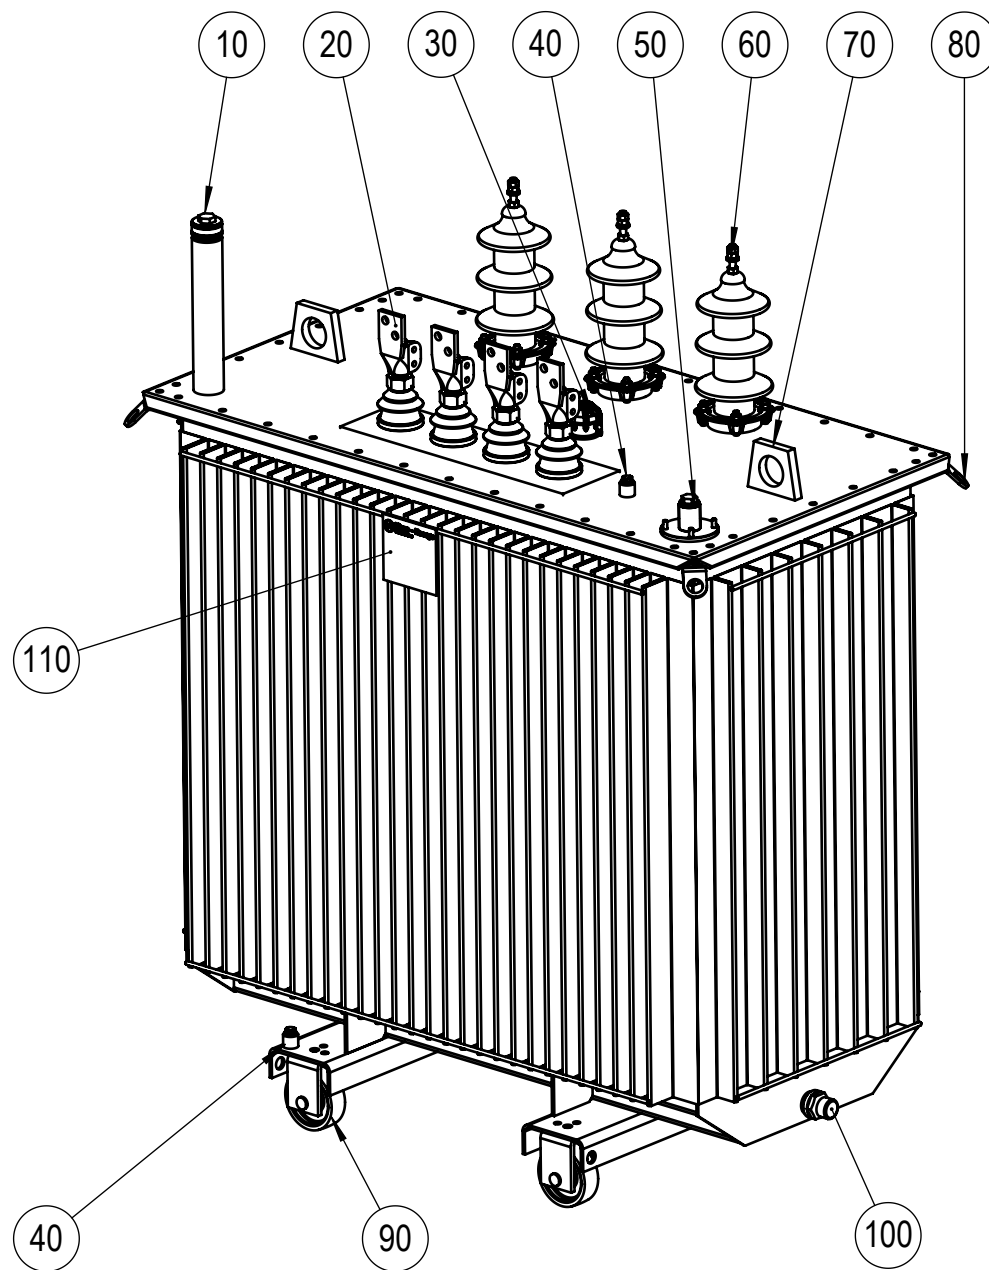

POL.	POPIS
10	PLNÍČÍ HRDLO
20	NN PRŮCHODKA -DT1250
30	PŘEPÍNAČ ODBOČEK
40	ZEMNÍČÍ BOD
50	PŘÍRUBA S TEPLoměROVOU JÍMKOU
60	VN PRŮCHODKA - 24NF250 (M12)
70	OKO ZVEDACÍ
80	TRANSPORTNÍ OKO
90	KOLEČKO - H125
100	VYPOUŠTĚCÍ VENTIL - DN22
110	VÝKONOVÝ ŠTÍTEK



Elpro-Energo
Transformers

navrhl: MM

schválil: MK

schváleno: 02.03.2022

formát: A4

list.č.: 2/2

název:

KUSOVNÍK TRANSFORMÁTORU

číslo výp.: **OTC_000306**

revize: