

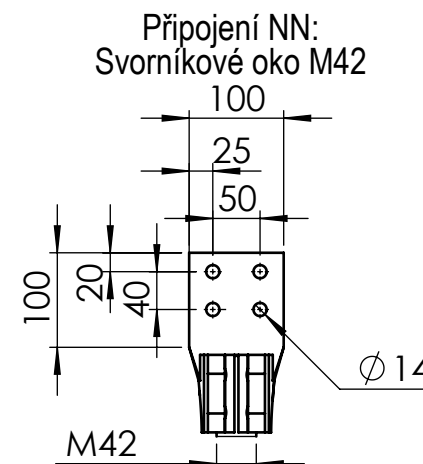
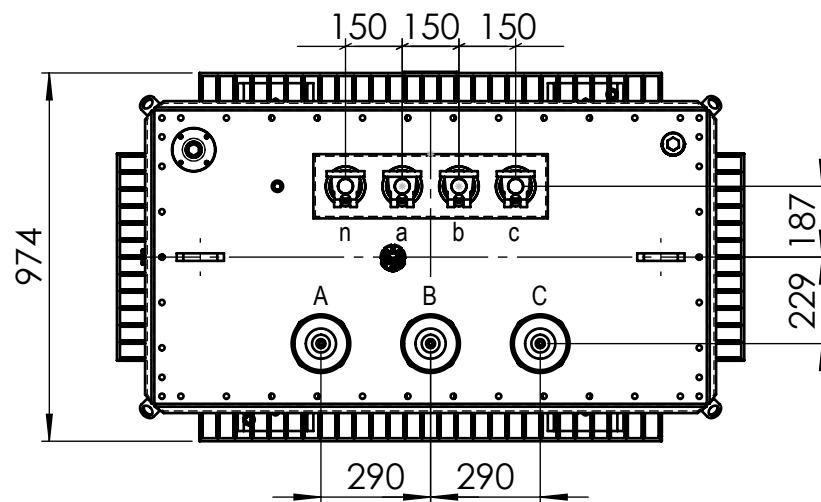
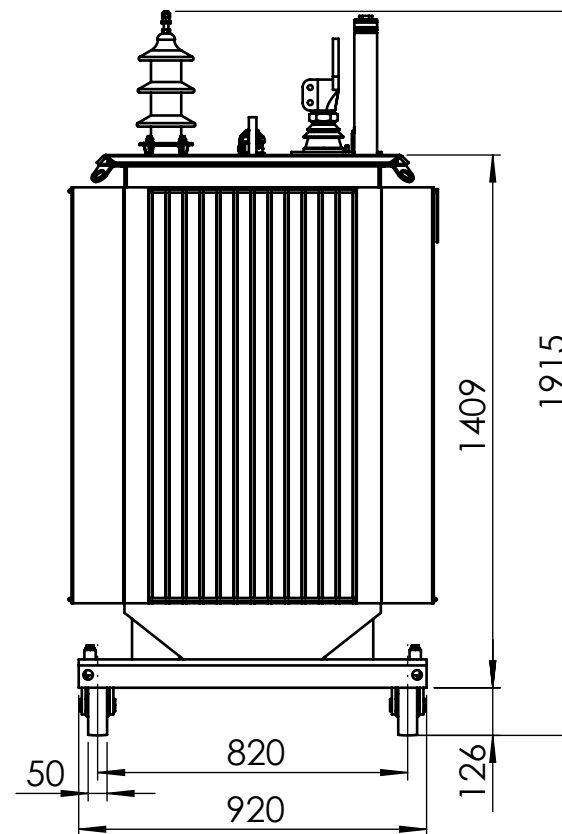


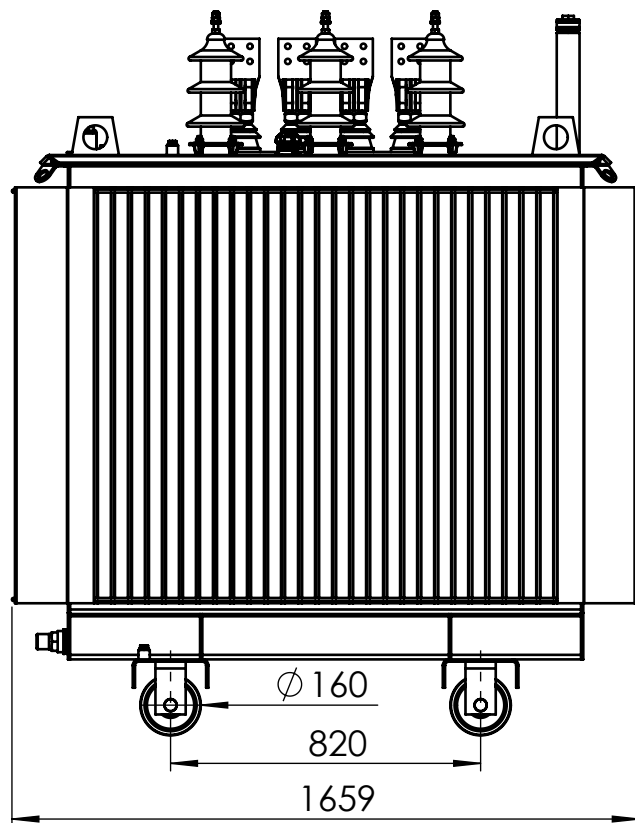

Připojení NN:
Svorníkové oko M42

VÝKON	1250 kVA
napětí	22 / 0,4 kV
skupina zapojení	Dyn1
Po	855 W
Pk	9500 W
uk	6 %
hmotnost oleje	696 kg



Elpro-Energó
Transformers


materiál: Al/Al
hmotnost: 3559 kg
barva: RAL7033

navrhl: MM
schválil: MK
schváleno: 03.06.2022


měřítko: 1:20
formát: A4
list.č.: 1/2

typ: **OTC1250B20**
číslo výp.: **OTC_000329**

označení: **Czech Trafo**
revize:

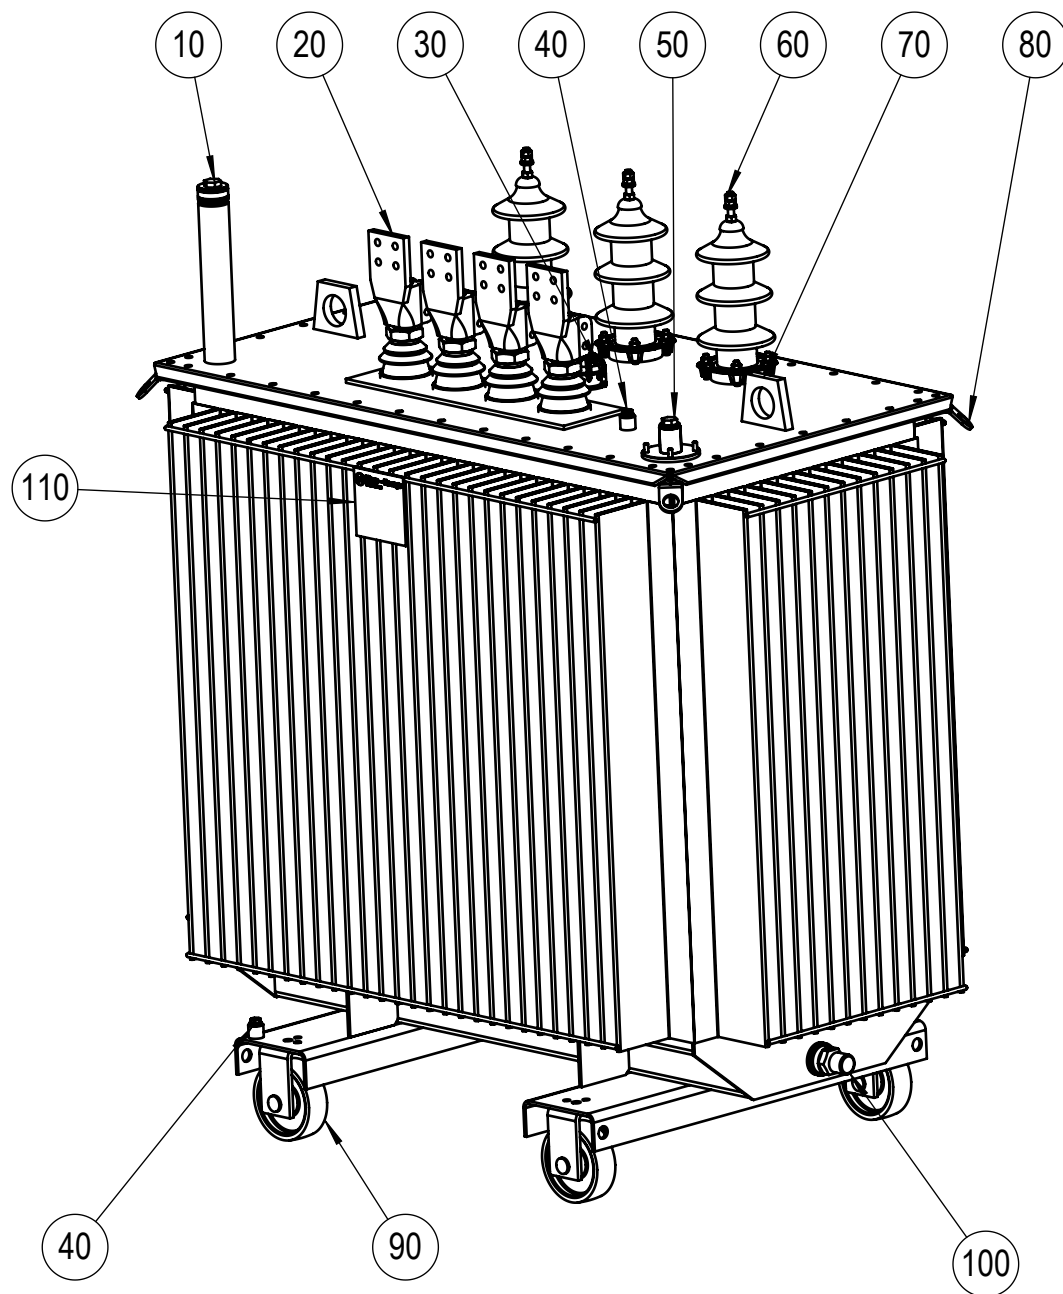

POL.	POPIS
10	PLNÍCÍ HRDLO
20	NN PRŮCHODKA -DT2000
30	PŘEPÍNAČ ODBOČEK
40	ZEMNÍ BOD
50	PŘÍRUBA S TEPLoměROVOU JÍMKOU
60	VN PRŮCHODKA - 24NF250 (M12)
70	OKO ZVEDACÍ
80	TRANSPORTNÍ OKO
90	KOLEČKO - H160
100	VYPOUŠTĚCÍ VENTIL - DN31
110	VÝKONOVÝ ŠTÍTEK



Elpro-Energo
Transformers

navrhl: MM

schválil: MK

schváleno: 03.06.2022

formát: A4

list.č.: 2/2

název:

KUSOVNÍK TRANSFORMÁTORU

číslo výp.: **OTC_000329**

revize: