


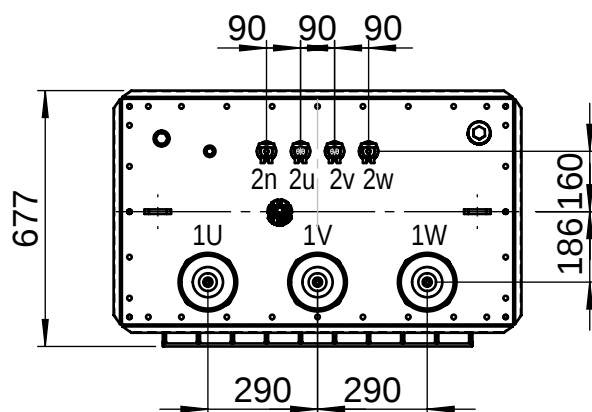
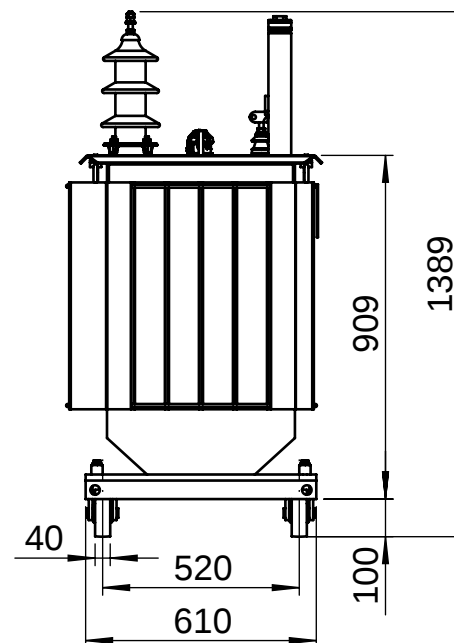


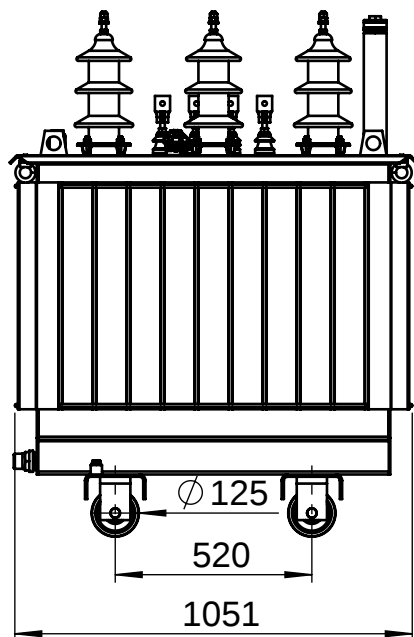

Připojení NN:
Svorníkové oko M12

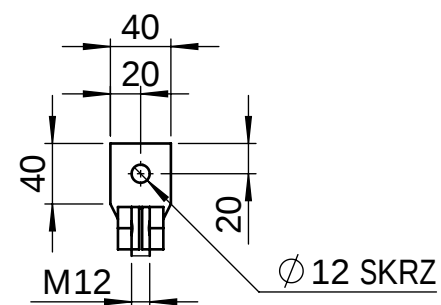

VÝKON	100 kVA
napětí	22 / 0,4 kV
skupina zapojení	Dyn1
P ₀	131 W
P _k	1250 W
uk	4 %
hmotnost oleje	214 kg



Elpro-Energo
Transformers


materiál: Al/Al
hmotnost: 1008 kg
barva: RAL7033

navrhl: MM
schválil: MM
schváleno: 13.11.2025


měřítko: 1:20
formát: A4
list.č.: 1/2

typ: **OTC100B20**
číslo výp.: **OTC_000526_1**

označení: **Czech Trafo**
revize:

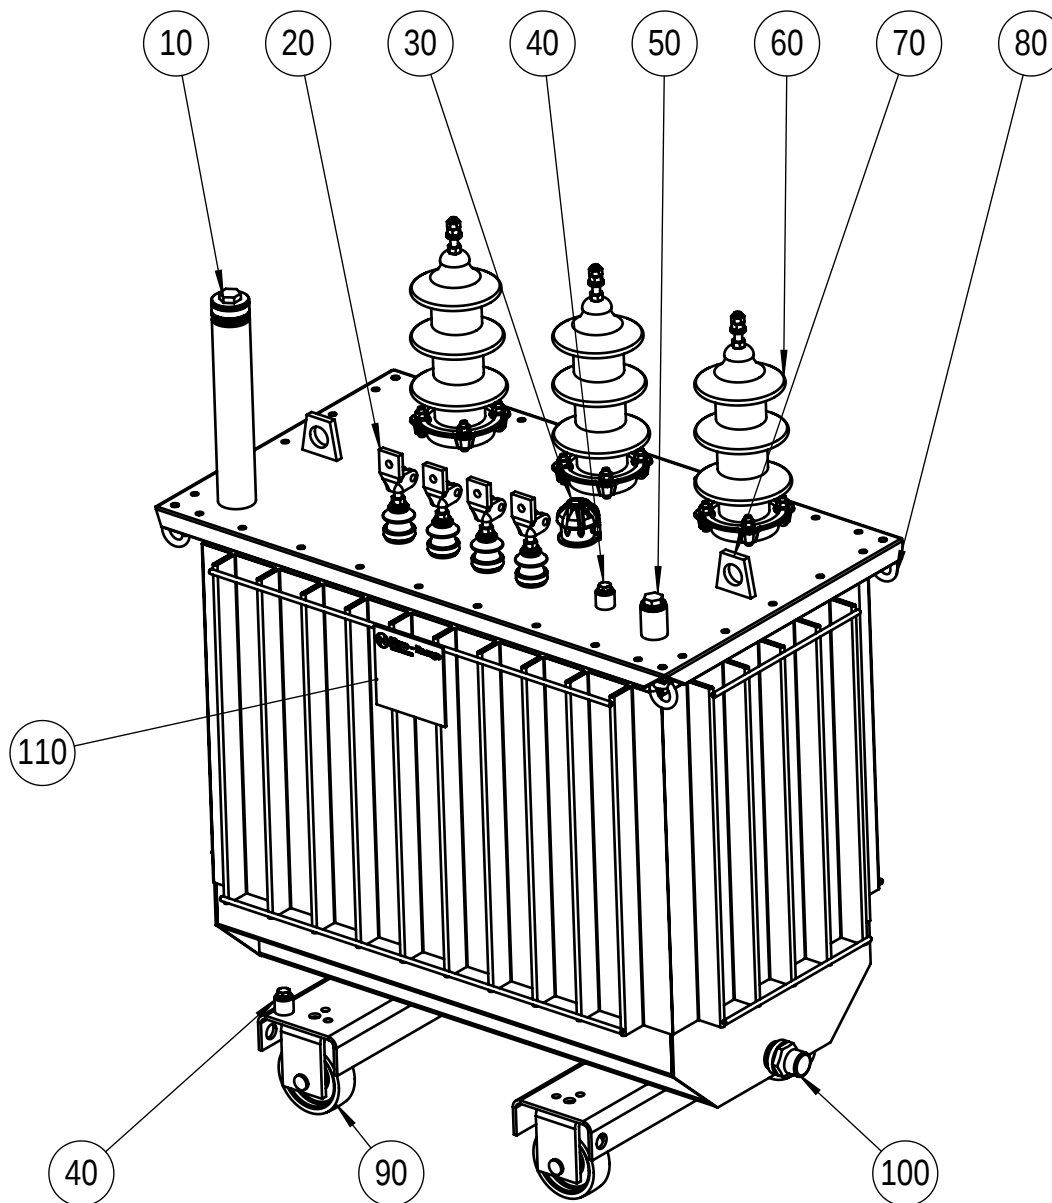

POL.	POPIS
10	PLNÍČÍ HRDLO
20	NN PRŮCHODKA -250A/1KV EN50386
30	PŘEPÍNAČ ODBOČEK
40	ZEMNÍČÍ BOD
50	TEPLOMĚROVÁ JÍMKA
60	VN PRŮCHODKA -24-250 P2 EN50180
70	OKO ZVEDACÍ
80	TRANSPORTNÍ OKO
90	KOLEČKO - H125
100	VYPOUŠTĚCÍ VENTIL - DN22
110	VÝKONOVÝ ŠTÍTEK



Elpro-Energo
Transformers

navrhl: MM

schválil: MM

schváleno: 13.11.2025

formát: A4

list.č.: 2/2

název:

KUSOVNÍK TRANSFORMÁTORU

číslo výp.: **OTC_000526_1** revize: