


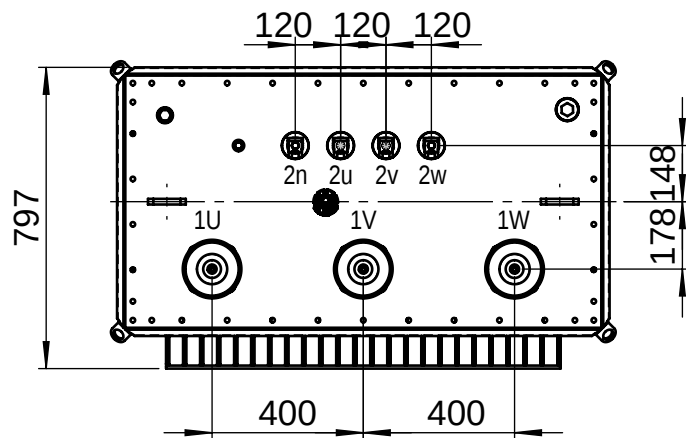
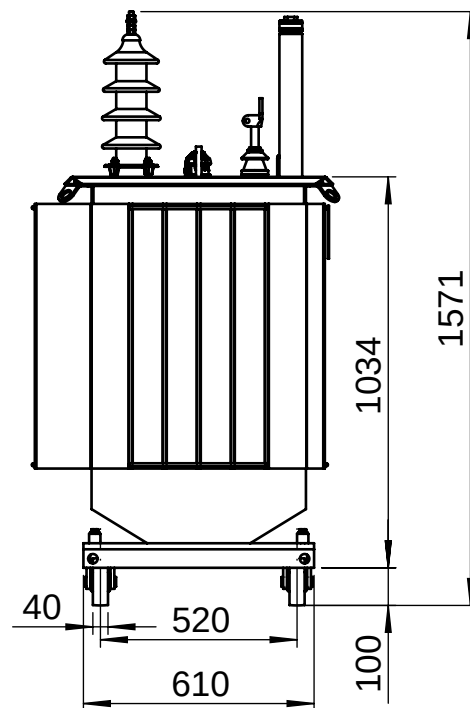


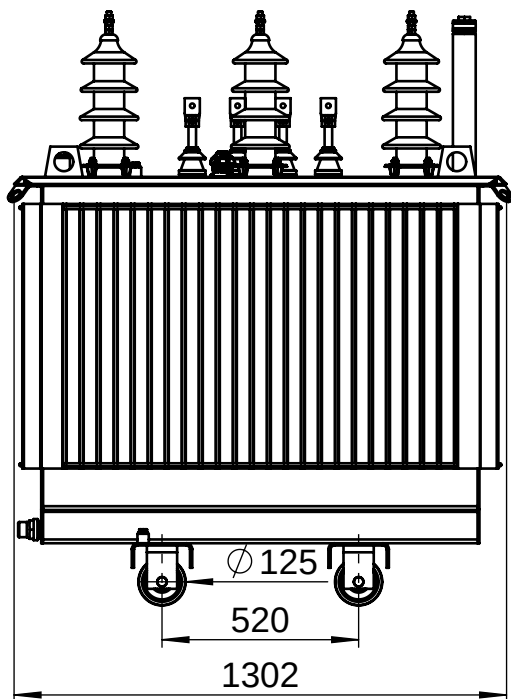

Připojení NN:
Svorníkové oko M20

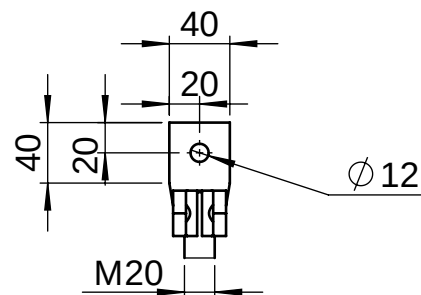

VÝKON	250 kVA
napětí	35 / 0,4 kV
skupina zapojení	Dyn1
P ₀	311 W
P _k	2585 W
uk	6 %
hmotnost oleje	371 kg



Elpro-Energó
Transformers


materiál: Al/Al
hmotnost: 1457 kg
barva: RAL7033

navrhl: MM
schválil: MK
schváleno: 21.11.2025


měřítko: 1:20
formát: A4
list.č.: 1/2

typ: **OTC250B30**
číslo výp.: **OTC_000560**

označení: **Czech Trafo**
revize: A

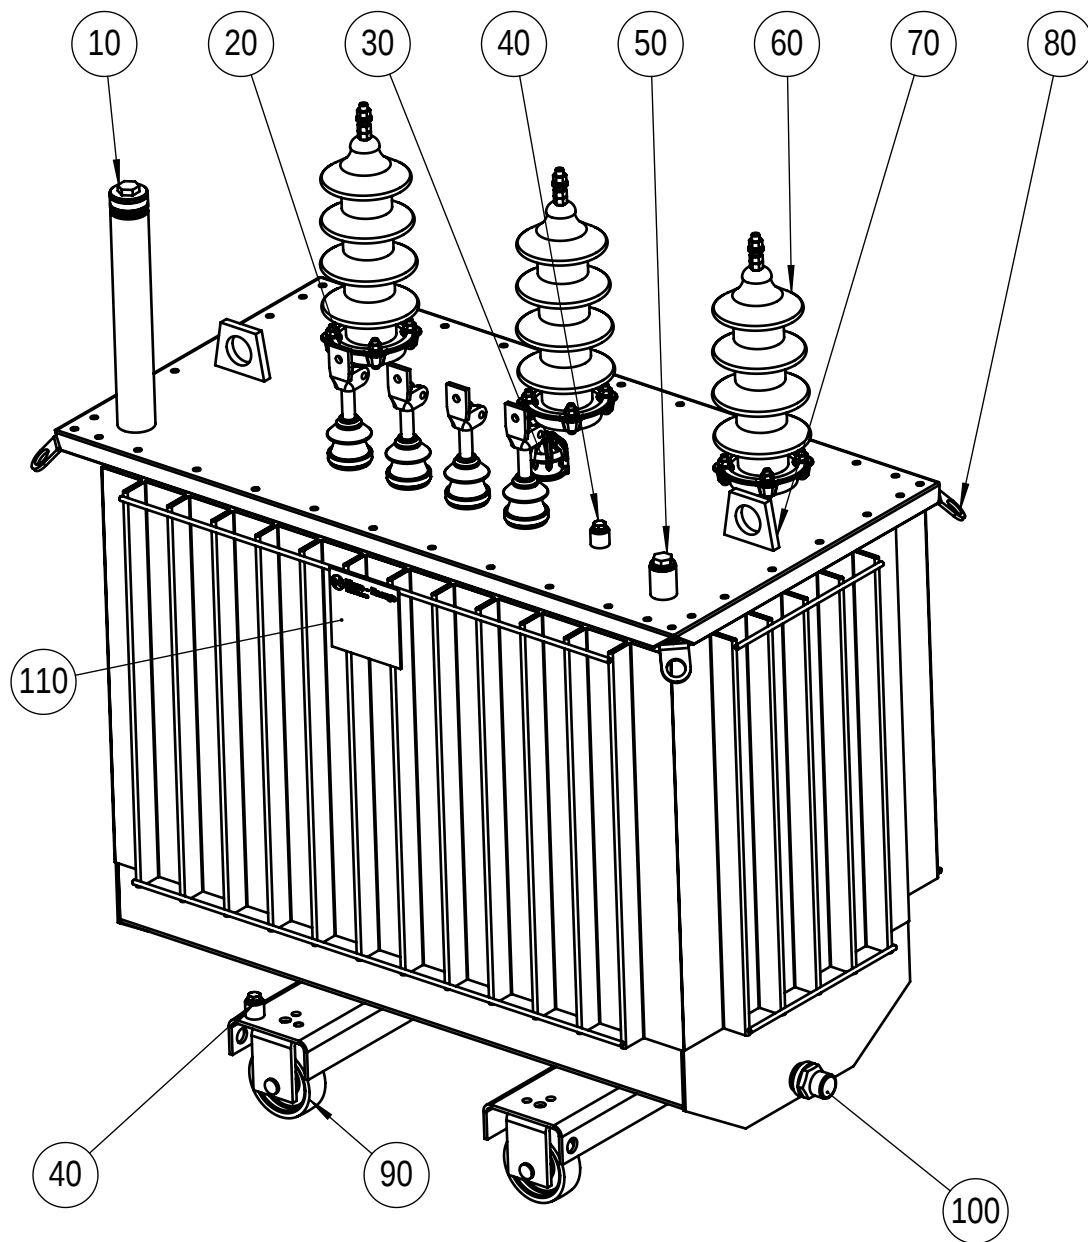

POL.	POPIS
10	PLNÍČÍ HRDLO
20	NN PRŮCHODKA - 630A/1KV EN50386
30	PŘEPÍNAČ ODBOČEK
40	ZEMNÍČÍ BOD
50	TEPLOMĚROVÁ JÍMKA
60	VN PRŮCHODKA - 36NF250 (M12)
70	OKO ZVEDACÍ
80	TRANSPORTNÍ OKO
90	KOLEČKO - H125
100	VYPOUŠTĚCÍ VENTIL - DN22
110	VÝKONOVÝ ŠTÍTEK



Elpro-Energó
Transformers

navrhl: MM

schválil: MK

schváleno: 21.11.2025

formát: A4

list.č.: 2/2

název:

KUSOVNÍK TRANSFORMÁTORU

číslo výp.: **OTC_000560**

revize: A