



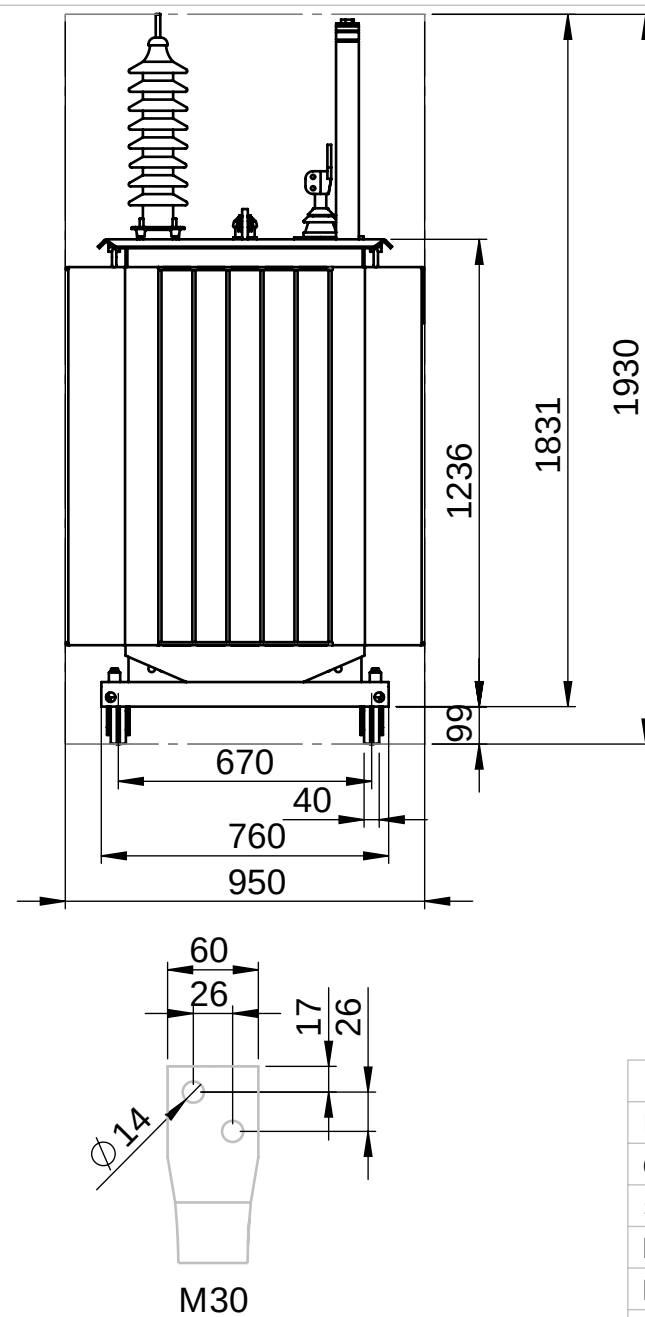


výkon	630 kVA
napětí	35 / 0.4 kV
odbočky	±2x2,5%
skupina zapojení	Dyn1
Po	621 W
Pk	5060 W
uk	6 %
hmotnost oleje	527 kg



Elpro-Energo
Transformers

materiál:	Al/Al	navrhl:	VS	měřítko:	1:20	typ:	OTC630B30		Czech Trafo	
hmotnost:	2210 kg	schválil:	MM	formát:	A4					
barva:	RAL7033 - C3 - m	schváleno:	09.02.2026	list.č.:	1/2	číslo:	OTC_000968		revize:	B jazyk: CZ

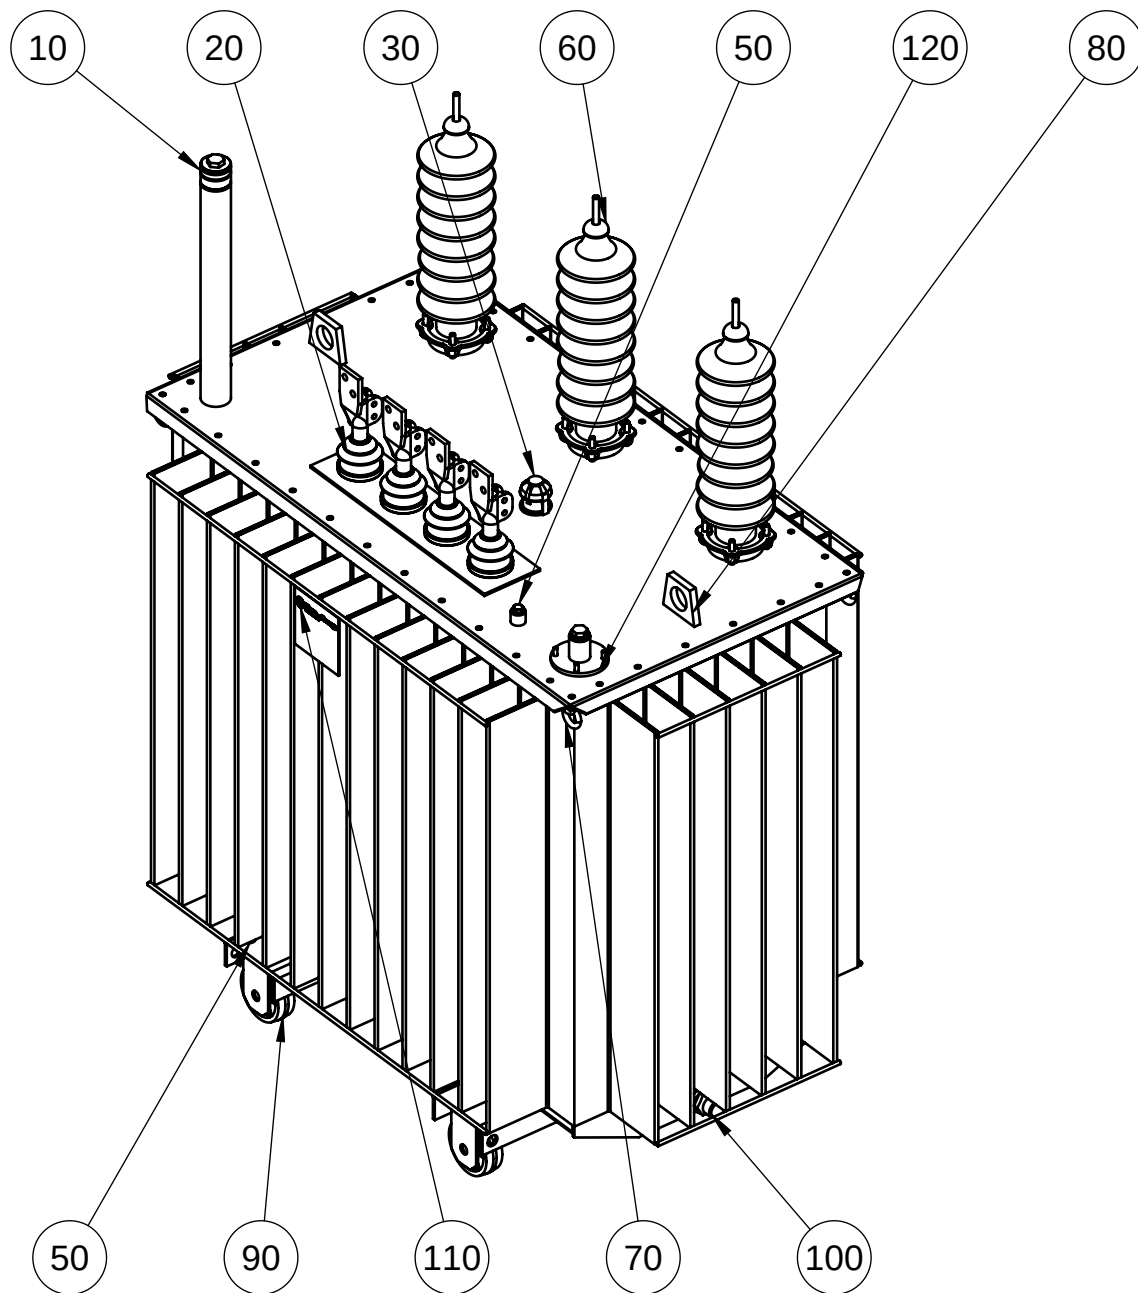

POZ	POPIS	KS
10	NALÉVACÍ HRDLO	1
20	NN PRŮCHODKA 1000A/1KV EN50386	4
30	PŘEPÍNAČ ODBOČEK	1
50	ZEMNÍ BOD	3
60	VN PRŮCHODKA EN-36-250-P3	3
70	TRANSPORTNÍ OKO $\varnothing 30$	4
80	OKO ZVEDACÍ	2
90	KOLEČKO H125	4
100	VYPOUŠTĚCÍ VENTIL - DN22, EN 50216-4	1
110	VÝKONOVÝ ŠTÍTEK	1
120	PŘÍPRAVA PRO OCHRANNÝ PŘÍSTROJ	1



Elpro-Energo
Transformers

materiál: Al/Al
hmotnost: 2216 kg
barva: RAL7033 - C3 - m

navrhl: VS
schválil: MM
navrhl: 09.02.2026

měřítko: 1:15
formát: A4
list.č.: 2/2

KUSOVNÍK

číslo: OTC_000968

Czech Trafo

revize: B